

# 愛車を **錆** から守りませんか？ 錆びる前に「錆ニツク」!!



包むことで **錆** を防ぐ!

きかせいぼうせいし  
気化性防錆紙

サビ **錆ニツク**®

登録新案

<鉄・非鉄タイプ>

HiSAGO

「包む」あるいは「同梱」するだけで  
錆びつきを防ぐ防錆紙です。

防錆有効期間  
最長 **36ヶ月!!**※  
※密封容器に同梱した場合



商品詳細はこちら



長いものから小さいものまで  
様々な形のパーツに使えます



燃料タンクは中に入れて密封



細かいパーツはまとめて密封容器に



フロントフォークには  
しっかり巻き付けて使用



貴重なパーツの防錆対策に




工具の防錆対策も忘れずに

# Volatile Corrosion Inhibitor Paper

# SABINIKKU

Anti-rust paper that can prevent rusting of metal products simply by wrapping or packaging them with "SABINIKKU".

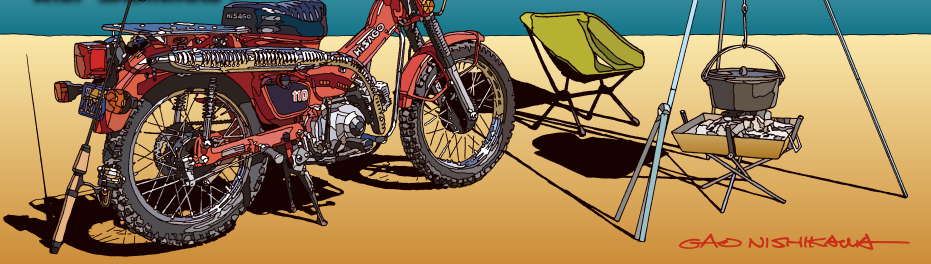


人気イラストレーター  
GAOニシカワ氏の  
描き下ろしイラスト  
パッケージ!

## 「気化性防錆紙」とは…

気化性防錆剤が塗工された特殊な紙のことです。  
「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、  
気化性防錆剤が気化し金属の表面に皮膜を作ります。  
この皮膜が錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぐ  
ため、金属製品を錆びにくくします。

※JIS規格準拠 (Z1535 : S 形、H 形、EL 形) (Z0321 : 2 種)

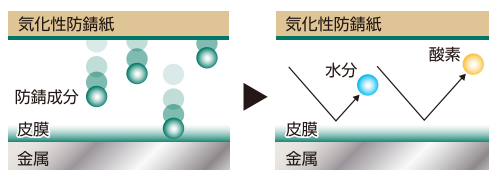

**対応金属** ※ご使用前に、金属製品が対応しているかご確認ください。

| 鉄鋼 | 各種メッキ類 |     |     |      | 銅・銅合金 |    |      |
|----|--------|-----|-----|------|-------|----|------|
|    | 亜鉛     | ブリキ | クロム | ニッケル | 銅     | 黄銅 | りん青銅 |
| ◎  | ×      | ○   | ○   | ○    | ◎     | ◎  | ◎    |

◎：非常に効果あり  
○：効果あり  
×：悪影響があるため使用不可



## 使用方法

**包んでご使用になる場合** 防錆有効期間：6～12ヶ月程度

印刷面を外側にして、無地面（薬剤塗工面）が金属製品と接するように隙間なく包んでください。



※防錆効果が得られないおそれがあるため、「錆ニック」と金属製品の間にものを置かないでください。


**同梱してご使用になる場合** 防錆有効期間：12～36ヶ月程度

ポリ袋や容器に金属製品と「錆ニック」を同梱し、空気が入らないように密封してください。「錆ニック」を金属製品の下に敷く、または上に被せるなど、「錆ニック」と金属製品をできるだけ近付けてください。



※20×20×20cmの容器に対して、「錆ニック」25×25cm以上を目安にご使用ください。

## 仕様・ラインナップ

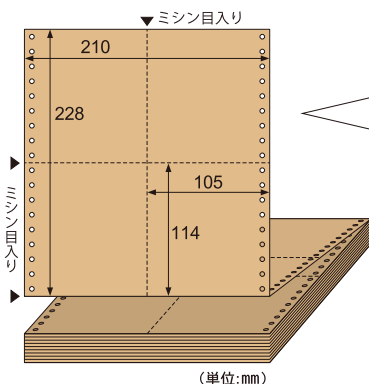

長いものから小さいものまで  
最長4.5mで使えます！  
じゃばら折り + ミシン目入り



【印刷内容】  
日本語＆英語併記の  
使い方と、使用開始日  
記入欄入り！

素材：防錆紙（クラフト紙） 出荷単位：1

| 品 番     | 品 名                               | 1枚のサイズ          | 切り離さず使用できる<br>最大サイズ | 入 数<br>(枚) | 価 格  | JAN コード       |
|---------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|------------|------|---------------|
| KPB001B | 錆ニック 気化性防錆紙<br>鉄・非鉄用 じゃばら バイクパーツ用 | 210 mm × 228 mm | 210 mm × 4.5 m      | 20         | オープン | 4902668670358 |

■本製品は、すべての状況・使用形態において、錆を完全に防ぐものではありません。 ■ご使用方法・保管環境・金属の状態により、防錆効果・防錆有効期間は異なります。 ■金属製品に合わせて適切な量をご使用ください。適切な量を使用しない場合、十分な防錆効果が得られない可能性があります。 ■密閉された場所で使用する場合は、通気・換気をしてください。高温・多湿の環境下では薬剤の気化が促進されますのでご注意ください。 ■調理器具に使用された場合は、調理前に洗剤で洗ってください。

※記載されている会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。※「錆ニック」はヒサゴ株式会社の登録商標です。※掲載事項は改良のため予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。※掲載商品のイラストや写真は印刷により実際の色彩と多少異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。※使用例はイメージです。

