

オンデマンド印刷に付加価値を！

コピー機感覚のフルオートパウチ加工ラミネーター


FUJIPLA HLA

Auto Laminator

HLA-2301



ヒサゴの「FUJIPLA」だから実現できる接着強度

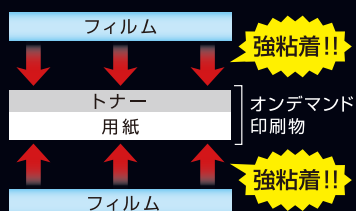

接着が難しいオンデマンド印刷物でも専用フィルムならはがれにくい！

 **FUJIPLA**

使いやすさと、作業の効率UP

ラミネート加工の自動化を実現



圧倒的な生産性

フィルムに用紙を挟む手間なし！
自動給紙、用紙の四辺自動カットがボタン一つで完了。
コピー機感覚でスムーズにラミネートできます。




安定した給紙



鮮やかな色の実現



ボタン一つで操作完了



印刷物との強接着

初めての人も安心設計

- ・専用フィルムで、フィルムセットも交換も簡単。
- ・用紙サイズに合わせたフィルム交換が不要。
(A判もB判も同じフィルムで加工できます。)
- ・大きな操作画面で追加機能の設定も簡単に操作可能。
- ・ICチップ付き専用フィルムで、加工に最適な設定を自動でセット。



アイデアと付加価値の創造

フィルムの余白(フチ)を変更


印刷物の四辺の余白(フチ)を設定可能

ラミネート加工の際に必ずできるフィルムの余白(フチ)をなくしたり、
余白(フチ)を広げて、とじしろにしたりすることもできます。



余白(フチ)設定で、 変形サイズやジャストサイズの仕上げも可能

余白(フチ)の設定を活用して、表面加工と断裁を同時に完了。

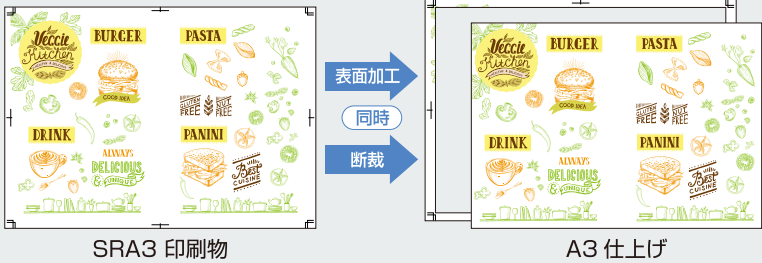

複数枚の原稿をつなげて加工

設定した枚数をつなげて、長尺仕上げができます。



長尺用紙にも対応


幅182～330mmの長尺用紙のラミネートも可能です。



仕上がり精度と加工効率

用紙サイズを自動で感知

A5サイズからSRA3・菊四サイズまで、給紙方向の用紙の長さ(148～500mm)を自動で感知してカットします。
※スリット幅は手動でセットします。

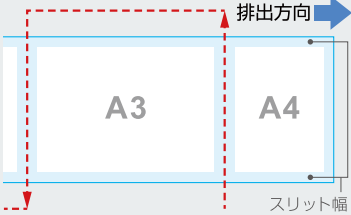


均一でキレイな仕上がり

用紙の四辺を自動でカットするので、フィルムの余白・用紙の位置が均一に仕上がります。
仕上がり精度が高いので、折りや抜き加工などの工程へスムーズに進めることができます。




精度の高いカット



フィルムの余白・用紙の位置が均一

精度と加工スピードを選べるカットモード搭載

仕上がりサイズの精度を重視し、後加工の作業効率を上げる2段カットモードと、加工時間の短縮とフィルムロスを軽減することで、環境に配慮しつつ効率を上げる1段カットモード搭載。

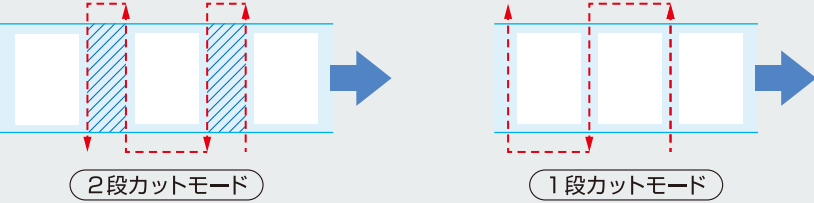

安心の品質と広がる可能性




専用フィルムで、さらなる付加価値を

30 μ mから125 μ mまで、専用フィルムをご用意。
折り加工したいメニュー表や、自立させたいPOP など、用途に合わせて厚さを選べます。
光沢・マツタイプ表面保護フィルムやステッカー機能の付いたフィルムを発売中。
*30 μ mは「ステッカー 片面」のみ、125 μ mは別注品扱いとなります。



専用フィルムだから実現できる接着強度

接着が難しいオンデマンド印刷物にも、折ってもはがれにくい接着強度を実現。

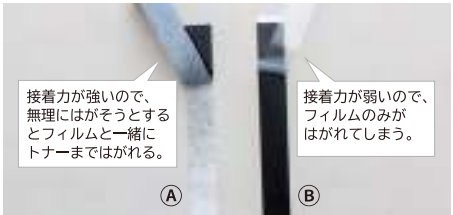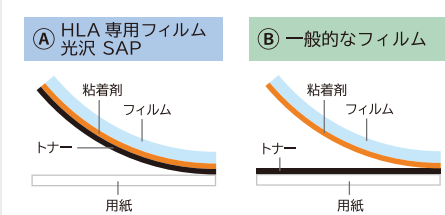

※すべての印刷物に適合することを保証するものではありません。

静電防止機能付き

加工中も加工後もゴミやホコリを寄せ付けない静電防止機能の付いたフィルムです。



▲静電防止タイプ：ホコリを寄せ付けない。



▲一般的なラミネートフィルム：ホコリがくっつく。

選べる光沢(つやあり)or マツ(つやなし)

光沢加工

表面保護

光沢感付与

偽造防止

- ・高光沢で発色を良くし、見栄えアップ
- ・選べるフィルム厚：38・75・100・125 μ m
- ・オンデマンド印刷用：SAP
- ・オフセット印刷用：ECO

マツ加工


表面保護

反射防止

偽造防止

- ・照明の反射を防止し、高級感アップ
- ・フィルム厚：38 μ m
- ・オンデマンド印刷用：SAP

選べるフィルムの厚さ

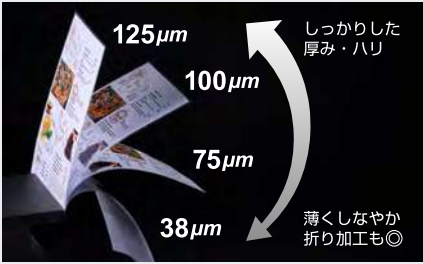


マツタイプはここもポイント！

★フィルム表面の傷が目立ちにくい！

すり傷がつきやすい

傷が目立ちにくい



【一般的なマツ】



【HLAマツ】

※特殊な加工は施されていません。

●フィルムに書き込みが可能！

マツフィルムの上から、鉛筆・ボールペン・マジックなどでの書き込みが可能です。

メニュー・POP だけでなくステッカー作成にも！

1点もののステッカーや素材紙の風合いを生かしたステッカーなど、付加価値の高いステッカーが作れます。
ノベルティや限定商品など、他社と差別化できる商品ラベルができます。

専用ステッカーフィルムでお悩みを解消！



ステッカーフィルムとは

一度のラミネート加工で、用紙の表面が保護されたステッカーが完成します。

表面保護

光沢感付与 or 反射防止

偽造防止

粘着付与

表面保護フィルム

↓ 接着

用紙

↑ 接着

ステッカーフィルム

粘着層

剥離シート



こだわりの用紙を使ってステッカーを1枚から！

素材を活かしたオリジナルステッカーでイメージアップ！



2種類の粘着タイプ！

強粘着

のりが残るほどの強い接着力。はがれてはいけな商品ラベルなどに！

再剥離

のりが残らずきれいにはがれます。頻繁に貼り替えるポスターなどに！


素材×フィルム×加工技術の組み合わせで広がる可能性



HLA-2301とレーザーカッターなどを組み合わせることで、さらに付加価値のあるステッカー作成が可能です。
HLA-2301に通る厚さの用紙や耐熱性のある様々な素材を、ステッカーに加工することができます。

特殊加工を施した木材の紙を使用したステッカー例
HLA-2301でステッカー加工後にレーザーカッターでカッティング加工しました。
※事前にステッカー加工が可能かテストを行うことをおすすめします。

HLA-2301 活用フロー

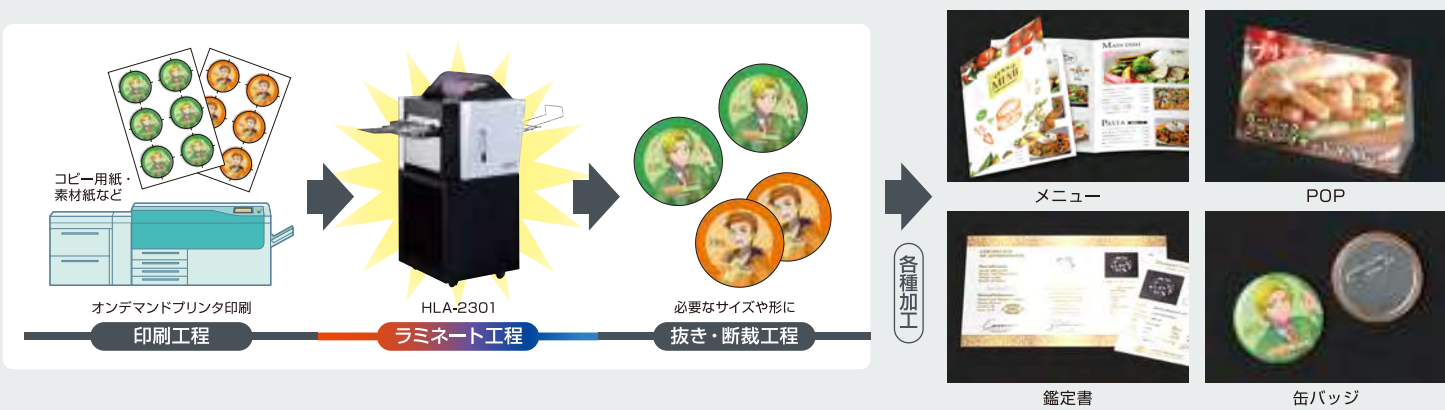

専用フィルム ■SAP：オンデマンド印刷用強接着フィルム / 静電防止機能付 ■ECO：一般・オフセット印刷用フィルム / 静電防止機能付 ■出荷単位：1

品番	品名	入数 (本)※1	税込価格 (円)	本体価格 (円)	加工可能枚数 ※2	ランニングコスト (税抜)※2
HAR382340	HLAロールフィルム 光沢 SAP 38 μ m 230mm幅 400m巻	2	51,150	46,500	約 2,597 枚	17.90 円
HAR752320	HLAロールフィルム 光沢 SAP 75 μ m 230mm幅 200m巻	2	36,960	33,600	約 1,298 枚	25.88 円
HAR383240	HLAロールフィルム 光沢 SAP 38 μ m 320mm幅 400m巻	2	65,450	59,500	約 1,851 枚	32.14 円
HAR753220	HLAロールフィルム 光沢 SAP 75 μ m 320mm幅 200m巻	2	46,200	42,000	約 925 枚	45.40 円
HAR103215	HLAロールフィルム 光沢 SAP 100 μ m 320mm幅 150m巻	2	45,650	41,500	約 694 枚	59.79 円
HAR753220E	HLAロールフィルム 光沢 ECO 75 μ m 320mm幅 200m巻	2	37,180	33,800	約 925 枚	36.54 円
HAR103215E	HLAロールフィルム 光沢 ECO 100 μ m 320mm幅 150m巻	2	35,640	32,400	約 694 枚	46.68 円
HARM383220	HLAロールフィルム マツ SAP 38 μ m 320mm幅 200m巻	2	53,680	48,800	約 925 枚	52.75 円
HART3810A	HLAロールフィルム ステッカー 光沢 SAP 38 μ m 320mm幅 100m巻(強粘着)	2	58,520	53,200	約 462 枚	115.15 円
HART3810R	HLAロールフィルム ステッカー 光沢 SAP 38 μ m 320mm幅 100m巻(再剥離)	2	60,280	54,800		118.61 円
HARMT3810A	HLAロールフィルム ステッカー マツ SAP 38 μ m 320mm幅 100m巻(強粘着)	2	64,240	58,400	約 462 枚	126.40 円
HARMT3810R	HLAロールフィルム ステッカー マツ SAP 38 μ m 320mm幅 100m巻(再剥離)	2	66,220	60,200		130.30 円
HART3003AU	HLAロールフィルム ステッカー 片面 SAP 30 μ m 320mm幅 30m巻(強粘着)	2	26,180	23,800	約 138 枚	172.46 円
HART3010AU	HLAロールフィルム ステッカー 片面 SAP 30 μ m 320mm幅 100m巻(強粘着)	2	49,280	44,800	約 462 枚	96.96 円

※1 入数(本)：上用フィルム・下用フィルム 各1本。 ※2 加工可能枚数・ランニングコスト(税抜価格)：フィルム上下2本あたり、320mm幅はA4(216mm(210+6mm))、230mm幅はA5(154mm(148+6mm))、1段カットモードで算出。
(注)・ステッカータイプのご使用には「ステッカーオプション」の設置が必須です。 ・同一の箱に入ったフィルムを2本1セットでご使用ください。 ・ステッカーフィルム(下用)の方が上用のフィルムよりも太くなっていますが、どちらもほぼ同じ長さです。 ・ステッカーフィルムの厚さは基材の厚さです。のりと剥離シートの厚さは含まれません。



詳しくはコチラ



特許出願中

品番：HLA-2301／本体価格：2,175,000円（税込価格：2,392,500円）

送料／設置・説明料／年間保守サービス／ステッカーオプション

※沖縄県や遠隔地および離島は別途ご相談させていただきます。

送料：80,000円 (税込88,000円)	重量物専門の配送業者による配送です。お客様のご使用になる場所への設置と、本体の梱包資材の引き取りも含まれます。
設置・説明料： 80,000円 (税込88,000円)	搬入時の操作説明、および導入後1年間の安心サポート費用を含みます。 【安心サポート】とは？ ご購入後1年間、機械本体の保証とは別に、安心してお使いいただくためのサポートです。導入後、使い始めてから初めて気が付く、使い方や設定の疑問をサポートします。また、お客様の加工物に応じた便利な使い方、機能についてもご提案します。
年間保守サービス：5年目まで年額 150,000円 (税込 165,000円)／6年目以降年額 240,000円 (税込 264,000円)	
上記定額制(※1)の「年間保守サービス」の他に、都度見積もり(※2)の「スポット修理サービス」をご用意しています。 ※1 修理代・部品代が含まれます。一部消耗品は別途費用がかかります。 ※2 修理代と修理に必要なすべての部品代がかかります。	

ステッカーオプション：ステッカーフィルムを使用する際に、加工を円滑に行うための必須オプションです。

品 番	品 名	税込価格 (円)	本体価格 (円)	JAN コード
HLU01	HLA ステッカーフィルム対応ユニットA (初期設置)	110,000	100,000	4902668664203
HLU02	HLA ステッカーフィルム対応ユニットZ (追加設置)	220,000	200,000	4902668664210

機械仕様 ■フルオート両面パウチ加工ラミネーター HLA-2301

JANコード：4902668659117

品番	HLA-2301	マージン	カット位置調整 (前：-30～+25mm / 後：-25～+30mm) *5 *6
加工速度	0.5～2.1m/分 *1	トリミング	スリッター位置調整 (内側5mm / 外側5mm) *5
ウォームアップタイム	～6分30秒 *2	電源電圧	AC100V (50/60Hz)
温度設定範囲	80～130℃	消費電力	1200W
用紙最大積載数	200枚 (64g/m ² コピー用紙の場合)	本体サイズ	912(W)×590(D)×1149(H)mm (標準組立時) 最大1327(W)×590(D)×1149(H)mm (拡張トレイ含む)
最大ラミネート厚	0.5mm (フィルム厚含む)		
対応フィルム	HLA 専用フィルム (30μm・38μm・75μm・100μm・125μm) *3	本体重量	77kg (組立時) (本体：52kg、スタンド：25kg)
対応用紙厚	0.07～0.25mm (70～250μm) ・64～209g/m ²		
対応用紙	上質紙 (コピー用紙) ・コート紙 ・マット紙 ・アート紙 ※一部対応できないものがあります。	付属品	給紙トレイ ・給紙トレイ固定ネジ ・拡張トレイ ・排出トレイ ・ 電源ケーブル (アース付 3P) ・ゴミ箱 ・ガイドローラー ・ 取扱説明書 ・保証書 ・フィルムセットペーパー ・スタンド一式
対応定型用紙サイズ	A5 ・ A4 ・ A3 ・ B5 ・ B4 ・ SRA4 ・ SRA3 ・ 菊四サイズ		
最大対応用紙サイズ	330(W)×500(L)mm *4		
最小対応用紙サイズ	182(W)×148(L)mm	保証期間	お買い上げ日より1年間

※ 仕上げ角処理はスクエア (直角) になります。
※1 加工速度は用紙やフィルムの種類により異なります。1段カットモード・連続モードの加工速度は、1m/分 (固定) です。 ※2 ウォームアップタイムは設置環境温度や設定温度により異なります。
※3 125μmは別注品扱いとなります。 ※4 「ロングモード」を除く。フィルムの余白 (フチ) をつける場合、用紙の最大幅は297mmです。 ※5 マージン・トリミングの誤差範囲は±0.5mmです (1段カットモードの場合は誤差範囲は±0.5mmよりも大きくなります)。 ※6 1段カットモード選択時は、余白 (フチ) は前後とも0以下の数値を設定できません。

※掲載事項は改良のため予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。 ※表示されている会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
※掲載商品の模倣は、損害賠償請求および差止請求の対象となることがあります。 ※このチラシの掲載内容は 2025 年 11 月現在のものです。 ※使用例写真・イラストはイメージです。

 **FUJIPURA** ヒサゴ株式会社

ホームページ：<https://www.hisago.co.jp/>

商品に関するお問い合わせは・・・フジブライনフォメーションセンター

TEL：052-936-1356

2511*FPNF034HP